

# STS XP3

Interruptor de transferencia estático trifásico de 3 polos

50 - 800 A




El interruptor de transferencia estático trifásico de 3 polos STS XP3 transfiere cargas críticas de manera ininterrumpida a cualquiera de dos líneas de alimentación de CA independientes. El sistema monitorea dos entradas de CA. Si alguna de ellas se sale de la tolerancia especificada, transfiere la carga crítica a la otra. Al aumentar la calidad de la energía de los sistemas utilizados con STS XP3, al mismo tiempo que se reducen los efectos de las interferencias y las interrupciones breves, se obtiene un sistema de energía de respaldo.

## CARACTERÍSTICAS

- Control digital completo con estructura controlada por microporcesador.
- 2 entradas de CA con conmutación trifásica
- Fácil instalación y mantenimiento
- Diseño compacto
- Amplio rango de voltaje de entrada
- Transferencia muy rápida e ininterrumpida incluso en caso de cualquier fallo ( $\leq 4\text{ms}$  para fuentes sincronizadas)
- Fuente predeterminada seleccionable
- Construcción sin fusibles con un SCR robusto y de alta confiabilidad
- Puntos de ajuste del sistema controlados digitalmente
- Transferencias sincronizadas y no sincronizadas programables
- Panel frontal y códigos de diagnóstico convenientes y multifuncionales
- Sistema de inhibición de transferencia por encima de un determinado valor de corriente
- Protecciones contra sobrecarga, sobretemperatura y cortocircuito
- Comodidad durante el mantenimiento y la reparación con bypass de mantenimiento aislado
- Monitoreo remoto de recursos energéticos
- Infraestructura TCP/IP, SNMP, MODBUS y RS232 para comunicación
- Interfaz de contacto seco
- Ventiladores de refrigeración internos
- Toma de corriente de alimentación de CA externa opcional
- Adaptador SNMP opcional

## APLICACIONES TÍPICAS

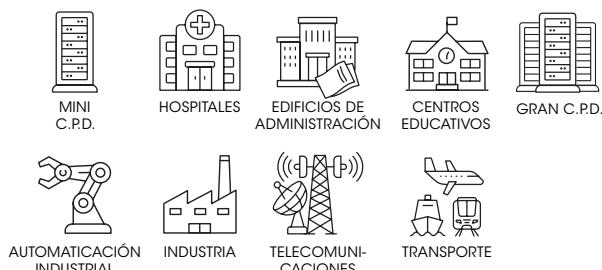

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	XP3050	XP3000	XP3150	XP3200	XP3250	XP3300	XP3400	XP3600	XP3800
Corriente nominal	50 A	100 A	150 A	200 A	250 A	300 A	400 A	600 A	800 A
<b>DATOS ELÉCTRONICOS</b>									
Tensión de entrada (Ph-Ph)	380 / 400 / 415 VAC 3P + N + G								
Tolerancia de voltaje de entrada	180-264 V CA (F-N)								
Frecuencia de entrada	50 Hz / 60 Hz								
Rango de frecuencia de entrada	48 - 65 Hz ( límites superior e inferior ajustables)								
Eficiencia (a plena carga)	> 99 %								
Tensión de entrada THD	< 10 %								
Métodos de transferencia	Automático / Manual / Remoto								
Control de transferencia	Sincronizar								
	con retardo ajustable (no sincronizado)								
	corriente cero (no sincrónica)								
Tiempo de transferencia	< 4 msn para fuentes sincrónicas								
	< 10 msn para fuentes no sincrónicas								
Tipo de conmutación	Commutación trifásica								
Factor de cresta de la corriente de salida	3:1								
Sobrecarga admisible	0 % - 100% continuo								
	101 % - 150 % 1 min.								
	151 % - 200 % 10 segundos								
	> 200 % 250 mseg								
Protecciones	Protección contra sobrecarga y cortocircuito de salida, protección contra sobretemperatura, protección contra retroalimentación, protección contra fallas del SCR								
Panel LCD	Estándar								
Comunicación	Estándar RS232, RS485 opcional, SNMP opcional								
Conexión TCP/IP	Opcional								
Contactos secos	4 salidas de relé programables								
Dos puertos seriales	Opcional								
Sensor de temperatura	Norma para la temperatura interna del gabinete								
<b>DATOS AMBIENTALES</b>									
Enfriamiento	Refrigeración forzada (ventiladores redundantes)								
Temperatura de funcionamiento	0 °C - 40 °C								
Temperatura de almacenamiento	-10 °C hasta +50 °C								
Humedad relativa	90 % max. (sin condensación)								
Grado de protección	IP 20								
Normas	EN62310-1, EN62310-2								
Ruido acústico	< 52 dBA			< 55 dBA			< 60 dBA		
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>									
Peso (kg)	139	145	165	195	205	230	240	340	520
Dimensiones (mm) HxWxD	1500x680x540			1770x680x585			1905x915x725		



**innovaUPS**  
Always connected

C/ La Venta, 2. Edificio 9. Nave 5 Pol. Ind. Neinor. 28880 Meco (Madrid)  
info@innovaups.com :: 91 608 84 11

Always connected